


## VK38-200

Vitrine réfrigérée GN1/3

### Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Refroidissement statique
- Structure en verre pour protéger les aliments
- Pieds ajustables
- Accepte les bacs GN1/3 (non fournis)

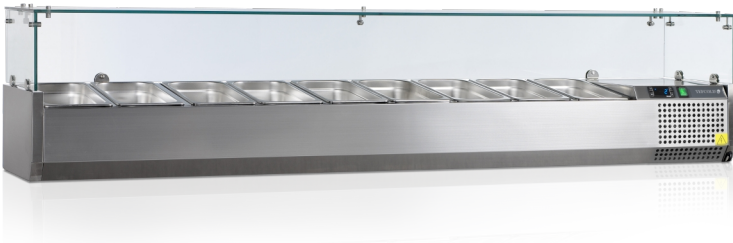

Structure en verre pour protéger les aliments



Accepte les bacs GN1/3 (non fournis)

| Design et matériaux          |      | Mesures et contenu        |      | Puissance et consommation      |          |
|------------------------------|------|---------------------------|------|--------------------------------|----------|
| Nombre et type de couvercles |      | Capacité bacs GN          | pces | Consommation d'énergie         | kWh/24h  |
|                              |      | Plage de température      | °C   | Consommation d'énergie         | kWh/h    |
| Vitrage de sécurité          |      | Classe climatique         |      | Consommation énergétique       | kWh/an   |
| Nombre de séparateurs        | pces | Poids brut / net          | kg   | Consommation énergétique       | annuelle |
| Pieds                        |      | Volume brut / net         | l    | Puissance consommée            | W        |
| Finition extérieure          |      | <b>Froid et fonctions</b> |      | Tension / Fréquence            | V/Hz     |
| Finition intérieure          |      | Type de régulation        |      | Niveau sonore                  | dB(A)    |
|                              |      | Type de réfrigération     |      | <b>Dimensions</b>              |          |
|                              |      | Type de dégivrage         |      | Dimensions intérieures (LxPxH) | mm       |
|                              |      | Fluide frigorigène        |      | Dimensions extérieures (LxPxH) | mm       |
|                              |      | Charge de gaz             | g    | Dimensions emballées (LxPxH)   | mm       |
|                              |      | Thermomètre               |      | Charge conteneur 40 pieds      | pces     |

4.56

0.19

1664

112

220-240/50

47

1645 x 305 x 155

2000 x 395 x 225

2080 x 440 x 310

250